

EN Embedding Flange

JP 埋め込みフランジ

- Prepare an opening for the embedding flange. See the figure below.
- It is essential that you don't cut off the corners of the opening.
- Place the slats so that they fit into the opening. Pre-drill $\varnothing 3.0$ mm holes according to the screw holes of the slats.
- Fasten the corners using screws. Done!

- 埋め込みフランジの開口部を準備します。以下の図を参照してください。
- 開口部の四隅を切り取らないことが重要です。
- 開口部にぴったりフィットするよう、スラットを配置します。
- スラットのねじ穴に合わせて、事前に直径 3.0mmの穴をドリルで開けておきます。
- ねじで四隅を固定します。これで完了です。

Find the latest updates on our website
www.huum.jp

最新の情報については、以下の当社ウェブサイトをご覧ください。
www.huum.jp



Made in Estonia, EU

製造元:

HUUM OÜ

Vahi tee 9, Tartumaa
 60534, Estonia

販売元:

HUUMジャパン合同会社

info@huum.jp

huum.jp

#huumsauna

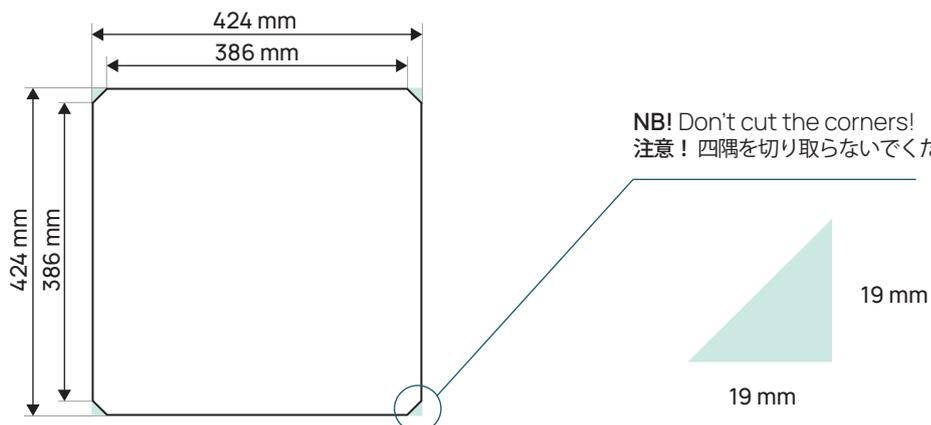


Figure to cut the opening / 開口部の切り取り図